

LED Highbay

- 140 lumen/watt
- SOSEN driver / 1-10V
standaard dimbaar
- NICHIA 757GV1-chips
- Zwarte behuizing, buitendiameter 340-390mm
- Stofdichte behuizing en koellichaam
- Stralingshoek: 120° / UGR<33
- Afdekking polycarbonaat
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C
- D-Class
- 5 jaar garantie



Artikelnr.	Beschrijving	Kleur behuizing	Afmetingen A x B	Watt	Lumen	Kelvin	IP-klasse	Dimtype	EEK
Highbay									
LXHBC100BNW	LED Highbay	zwart	34 x 15,5 cm	100 W	14000 lm	4000 K	IP65	1-10V	C
LXHBC100BCW	LED Highbay	zwart	34 x 15,5 cm	100 W	14000 lm	5000 K	IP65	1-10V	C
LXHBC150BNW	LED Highbay	zwart	34 x 15,5 cm	150 W	21000 lm	4000 K	IP65	1-10V	D
LXHBC150BCW	LED Highbay	zwart	34 x 15,5 cm	150 W	21000 lm	5000 K	IP65	1-10V	C
LXHBC200BNW	LED Highbay	zwart	39,5 x 26,5 cm	200 W	28000 lm	4000 K	IP65	1-10V	D
LXHBC200BCW	LED Highbay	zwart	39,5 x 26,5 cm	200 W	28000 lm	5000 K	IP65	1-10V	D
LXHBC200BNWDALI	LED Highbay	zwart	39,5 x 16 cm	200 W	28000 lm	4000 K	IP65	DALI	D

*Afmetingen: A= buitendiameter, B= hoogte



Email info@luxna-lighting.nl




Web luxna-lighting.nl

Artikelnr.	Diameter		Omschrijving	UGR waarde
Toebehoren				
LXHBC-LS-90-L	28 x 4 mm		Lens 90° voor LXHBC200Bxx + Dali	90° / UGR < 27
LXHBC-LS-60-L	28 x 4 mm		Lens 60° voor LXHBC200Bxx + Dali	60° / UGR < 19
LXHBC-LS-90-S	24,5 x 4 mm		Lens 90° voor LXHBC100Bxx + 150Bxx + Dali	90° / UGR < 27
LXHBC-LS-60-S	24,5 x 4 mm		Lens 60° voor LXHBC100Bxx + 150Bxx + Dali	60° / UGR < 19
Toebehoren	Montagewijze	A x B x C*	Omschrijving	
LXHBC-BRT-BM-L	Wand- en plafondbeugel	40 x 34,5 x 19,5 mm	Beugel voor LXHBC200Bxx + Dali	
LXHBC-BRT-BM-S	Wand- en plafondbeugel	36,5 x 36,5 x 34,5 mm	Beugel voor LXHBC100Bxx + 150Bxx + Dali	
Toebehoren	Omschrijving		Functie	
LXHBC-MWS	Sensor / DC 12V 1-10V Dimming		Bewegingsmelder voor LXHBCxxxBxx, Daglichtfunctie, max. Installatiehoogte 12m, (niet geschikt voor Dali sturing)	
LXHBC-MWS-RC	Afstandbediening		Afstandbediening voor sensor LXHBC-MWS (excl. 2*AAA batterij). Zie handleiding voor instellingen	

* Afmetingen: A= buitendiameter, B= hoogte, C= diepte



Bewegingsmelder:
LXHBC-MWS



60°


PC Lens




90°

PC Lens

Optische lenzen 60° / 90°:
LXHBC-LS-xx-x

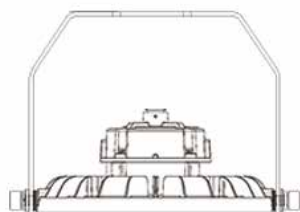

Wand- en plafondbeugel:
LXHBC-BRT-BM-x

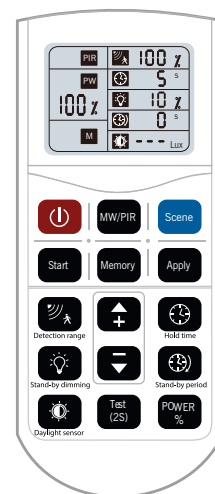

Afstandbediening:
LXHBC-MWS-RC

