

LED-panels

Het homogene licht ontstaat door de zijdelingse lichtinsturing. Hierbij wordt een hoogwaardig en krachtig licht bereikt. Niet-dimbare drivers zijn inbegrepen. Geschikte drivers voor het dimmen van de LED-panels kunnen apart worden bijbesteld.



Artikelnr.	Beschrijving	Kleur behuizing	Afmetingen A x B x C* ¹	Watt	Lumen	Kelvin	EEK
Panels							
LXPAN40LED625WW3	LED-inlegpaneel	wit	622 x 622 x 10 mm	36 W	3600 lm	3000 K	A+
LXPAN40LED625NW3	LED-inlegpaneel	wit	622 x 622 x 10 mm	36 W	4000 lm	4000 K	A+
LXPAN40LED625CW3	LED-inlegpaneel	wit	622 x 622 x 10 mm	36 W	4000 lm	6000 K	A+
LXPAN40LED625NWUGR3	LED-inlegpaneel <UGR19* ²	wit	622 x 622 x 10 mm	36 W	4000 lm	4000 K	A+
LXPAN40LED600WW3	LED-inlegpaneel	wit	595 x 595 x 10 mm	36 W	3600 lm	3000 K	A+
LXPAN40LED600NW3	LED-inlegpaneel	wit	595 x 595 x 10 mm	36 W	4000 lm	4000 K	A+
LXPAN40LED600CW3	LED-inlegpaneel	wit	595 x 595 x 10 mm	36 W	4000 lm	6000 K	A+
LXPAN40LED600NWUGR3	LED-inlegpaneel <UGR19* ²	wit	595 x 595 x 10 mm	36 W	4000 lm	4000 K	A+
LXPAN40LED3001200WW	LED-inlegpaneel	wit	1195 x 295 x 10 mm	36 W	3600 lm	3000 K	A+
LXPAN40LED3001200NW	LED-inlegpaneel	wit	1195 x 295 x 10 mm	36 W	4000 lm	4000 K	A+
LXPAN40LED3001200NWU	LED-inlegpaneel <UGR19* ²	wit	1195 x 295 x 10 mm	36 W	4000 lm	4000 K	A+
LXP40N3001200U-UD	LED-pendelarmatuur <UGR19* ²	wit	1195 x 295 x 14 mm	40 W	2800 lm / 1200 lm* ³	4000 K	A+
Toebehoren		Beschrijving		A x B *¹			
LXABG-5	Voor 625 x 625-paneel		625 x 625 mm				
LXABG-6	Voor 600 x 600-paneel		600 x 600 mm				
LXABG-7	Voor 1200 x 300-paneel		1200 x 300 mm				
LXPAN40AH	Ophangset voor 600, 625 & 1200 LED-paneel						
Artikelnr.	Beschrijving	IP-klasse	Afmetingen A x B x C	Watt	Uitgangsspanning	Beschermingsklasse	
Treiber							
LXLPF3-40	LED-driver	IP20	130 x 45 x 30 mm	40 W max.	40 V	2	
LXLPF3-40-BOX	LED-driver	IP20	130 x 45 x 30 mm	40 W max.	40 V	2	
LXLPF3-40-DIM1-10	LED-driver 1-10 V	IP20	105 x 65 x 32 mm	42 W max.	40 V	2	
LXLPF3-40-DIM-BOX	LED-driver 1-10 V	IP20	105 x 65 x 32 mm	42 W max.	40 V	2	
LXLPF3-40-DALI	LED-driver DALI	IP20	140 x 70 x 30 mm	42 W max.	40 V	2	
LXLPF3-40-DALI-BOX	LED-driver DALI	IP20	140 x 70 x 30 mm	42 W max.	40 V	2	

*¹Afmetingen: A= lengte, B= breedte, C= hoogte / *²Geschikt voor kantoorwerkplekken / *³direct/indirect





LED-backlight panelen

Vlak design

inclusief LED-driver (niet dimbaar)

Stralingshoek 110°/ 90°

3 jaar garantie

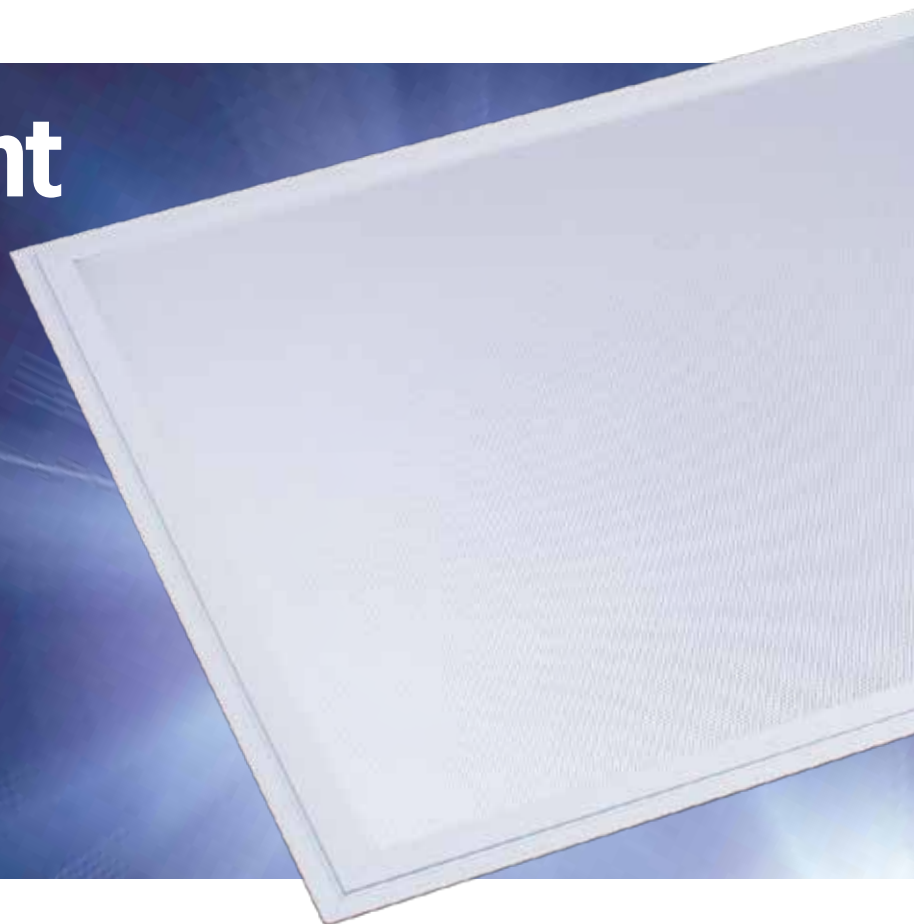

Artikelnr.	Beschrijving	Watt	Afmetingen	Lumen	Kelvin	URG<19	Kleur behuizing	EEK
LXBLP40NW600	LED-inlegpaneel	40W	595 x 595 x 32	4000 lm	4000K	nee	wit	F
LXBLP40NW600U	LED-inlegpaneel	40W	595 x 595 x 32	4000 lm	4000K	ja	wit	F
LXBLP40NW625	LED-inlegpaneel	40W	622 x 622 x 32	4000 lm	4000K	nee	wit	F
LXBLP40NW625U	LED-inlegpaneel	40W	622 x 622 x 32	4000 lm	4000K	ja	wit	F



Email info@luxna-lighting.nl



Web luxna-lighting.nl